



CertifGate®

アクティブRFIDで広がるソリューション

サティフ ドア

立山科学工業(株)がお勧めする新しいスタイルのセキュリティ

「サティフドア」は、



- ・簡単なセキュリティを安く導入したい
- ・まずは近辺を導入して、段階的に増設していきたい
- ・カードを近づけるとか面倒な事はやりたくない

という、御客様の問題にお応えするシステムです。

・ タグを持っていれば、ドアに近づくだけで施解錠可能

注：ドアから3m付近に近づくと解錠致します

・ 低価格導入（20タグ・1ドアで24.3万円（消費税別途）より）

注：別途電気錠取付費用、電源工事費用が必要です。

・ 導入後のタグ増設対応可能

注：受信機へのタグ登録数はMax500個となります。登録作業は弊社で有料対応致します。


システム構成

ミニタグからID信号を発信。

APアンテナ経由でAPベースにて受信。

APベース経由でプリコントローラから電気制御盤へ開閉信号を送信。


電気錠を施解錠します。

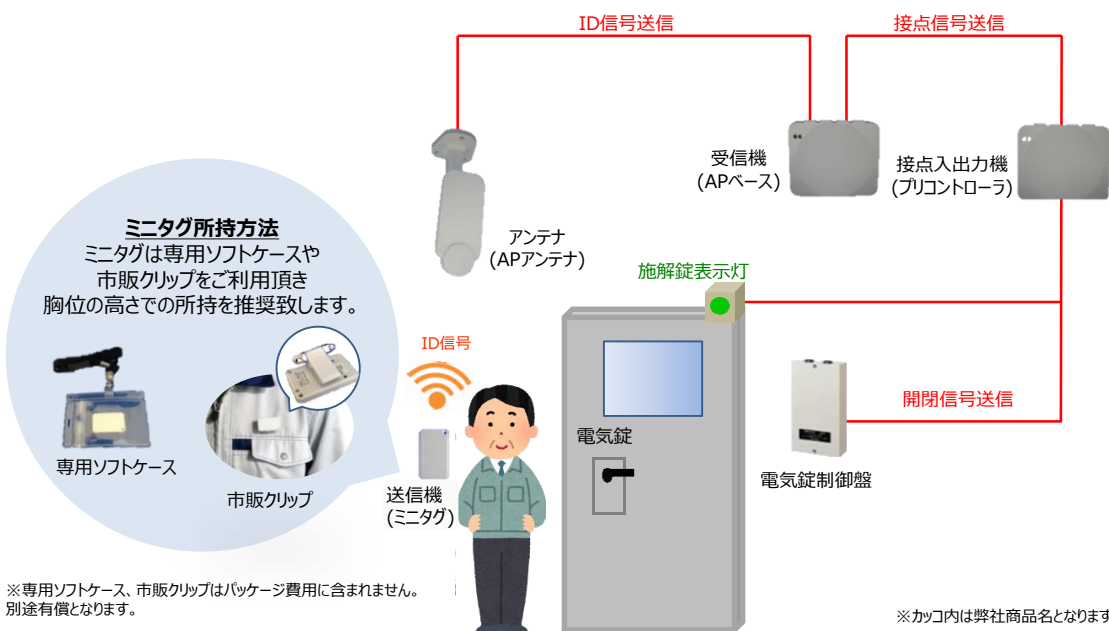

※専用ソフトケース、市販クリップはパッケージ費用に含まれません。別途有償となります。

※カッコ内は弊社商品名となります。

機器の仕様

品 名	ミニタグ	A P アンテナ	A P ベース	プリコントローラ
型 式	TCGT2210-01	TCGA1511-01	TCGB1501-01	TCGC3600-01
外 観				
無線周波数	微弱無線(315MHz)	微弱無線(315MHz)	微弱無線(315MHz)	－
寸法	W45mm×H27mm×D6.8mm	W140mm×H60mm×D22mm	W33mm×H140mm×D117mm (突起物除く)	W33mm×H140mm×D117mm (突起物除く)
重量	約8.4g(電池含む)	約67g	約175g	約155g
電源	コイン型リチウム電池(CR2032) 1個	－	ACアダプタ(DC5V/1A出力) PoE対応	ACアダプタ(DC5V)
有線通信I/F	－	－	LAN (10BASE-T/100BASE-TX)	－
接点入出力	－	－	別途プリコントローラ接続により 2入力/2出力が可能	－
スイッチ入力/ 人感センサー入力	－	－	－	無電圧 a 接点
電気錠制御御盤 出力	－	－	－	無電圧 a 接点出力相当 (フォトル出力：最大電流 100mA)
消費電力	－	0.1W以下	1W以下	0.1W以下
電池寿命	約1年4ヵ月 (1回/1秒送信, 常温使用時)	－	－	－
動作環境温度	5℃～40℃	0℃～50℃ (結露・氷結なきこと)	0℃～50℃ (結露・氷結なきこと)	0℃～50℃ (結露・氷結なきこと)
防水性能	非防水	非防水	非防水	非防水

パッケージ価格

※消費税は含まれておりません。
※導入前に現地電波環境調査が必要となります。(有料対応)

No.	商品名	型番	価格	仕様		
				タグ	屋内ドア	屋外ドア
1	サティフドア イン 20-1	TGWTID20-1	243,000円	20	1	-
2	サティフドア イン 50-1	TGWTID50-1	419,000円	50	1	-
3	サティフドア イン 100-1	TGWTID100-1	695,000円	100	1	-
4	サティフドア アウト 20-1	TGWTOD20-1	314,000円	20	-	1
5	サティフドア アウト 50-1	TGWTOD50-1	490,000円	50	-	1
6	サティフドア アウト 100-1	TGWTOD100-1	766,000円	100	-	1
7	サティフドア イン 20-2	TGWTID20-2	356,000円	20	2	-
8	サティフドア イン 50-2	TGWTID50-2	532,000円	50	2	-
9	サティフドア イン 100-2	TGWTID100-2	808,000円	100	2	-
10	サティフドア アウト 20-2	TGWTOD20-2	498,000円	20	-	2
11	サティフドア アウト 50-2	TGWTOD50-2	674,000円	50	-	2
12	サティフドア アウト 100-2	TGWTOD100-2	950,000円	100	-	2

取扱・安全に関するご注意

- ・本製品は微弱電波(315MHz)を検知して電気錠を施解錠するものです。火災時・地震時などで、電気錠への通電が停止すると解錠状態となります。
- ・本製品は日本国内の電波法に準拠しております。日本以外の国に設置する場合は、別途設置国での確認が必要となります。
- ・製品の分解や改造は、絶対にしないで下さい。またご自分で修理しないで下さい。
- ・ミニタグはコイン電池(CR2032：1個)で動作しています。電池残量がなくなると本体裏側のLEDが赤点滅致します。点滅後早急に電池交換をお願い致します。
(ミニタグは約1秒1回送信 常温で、電池寿命1年4ヵ月程度となります。できましたら1年毎の電池交換をお勧め致します。)
- ・製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。
- ・本製品の使用および維持管理にはお客様の責任において行われるものとします。
- ・本製品の機能を保つために日常点検及び定期点検を心がけて下さい。

お問合せ先

立山科学工業株式会社 (株)立山科学ワイヤレステクノロジー

http://www.t-wireless.jp/ E-Mail : Wireless@tateyama.or.jp

富山 076-429-8379 担当:川崎
東京 03-5256-0723 担当:今岡