

Bluetooth Low Energy対応アンテナ

「Bluetooth Low Energy対応アンテナ」は、




- ・トータルコストを抑えたい
- ・既にあるモバイル端末と連携したシステムを導入したい
- ・既に導入したシステムをより向上させたい

という、御客様の問題にお応えできるよう開発した新商品です。

- ・ アンテナとGateWayが分離しているのでリーズナブルな価格
- ・ スマートフォン等ビーコンを発する機器との組合せでシステム構築可能
- ・ 弊社の315MHzタグを使ったシステムに組み込み可能

システム構成

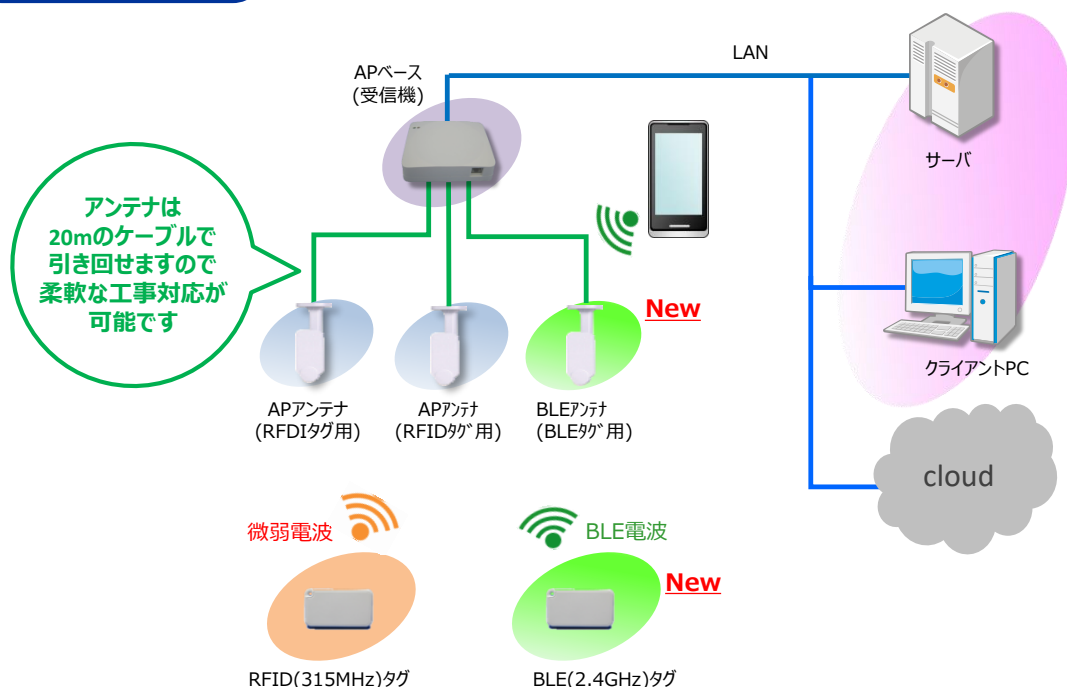

受信機1台につき、3台のアンテナを接続可能

当社の提案する各種システムに
スマートフォンを活用する『+α』の運用が可能となりました。




ソフトのカスタマイズで
ウェアラブル機器等のデータを収集する事も可能です。

例えば)
位置情報管理システムに
BLEアンテナを追加する事で、
動線管理データをスマートフォンで
確認する事が出来ます。



機器の仕様

項目	仕様	
品名	APアンテナ（BLE対応）	APベース
型式	TWA24RA1	TWR24RA1
外観		
通信規格	Bluetooth Low Energy (アドバタイズデータを受信)	—
有線通信 インターフェース	—	LAN(10BASE-T/100BASE-TX)
接点入出力 ポート	—	別途プリコントローラ接続により 2入力/2出力が可能 (TCGC3600-01)
電源	APベースから供給	ACアダプタ（定格出力：5V,1A） POE対応
消費電力	—	1 W以下
サイズ	横60mm×縦140mm×奥行22mm	横140mm×縦33mm×奥行117mm (突起物は除く)
重量	約67g	約175g
動作環境温度	0℃～40℃	
価格	オープン	

お問合せ先

立山科学工業株式会社 (株)立山科学ワイヤレステクノロジー

<http://www.t-wireless.jp/> E-Mail：Wireless@tateyama.or.jp

富山 076-429-8379 担当:福島
東京 03-5256-0723